


CF系列 扁平线大电流共模电感



单相共模电感

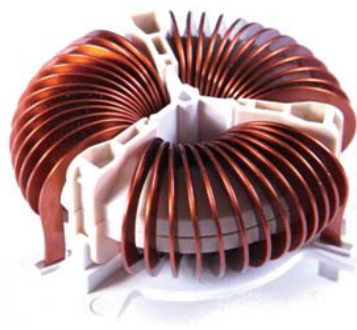

三相共模电感



四相共模电感


特点 Feature

- 25A~100A单相，三相，四相
- 高阻抗·低损耗
- 优越的EMI抑制效果
- 良好散热
- 兼容PCB安装
- 兼容铁氧体、纳米非晶

Magnetic Technology

- 铁氧体，超微晶
- 混合型磁芯
- 环形立绕工艺

圆线与扁平线阻抗特性及温升比较

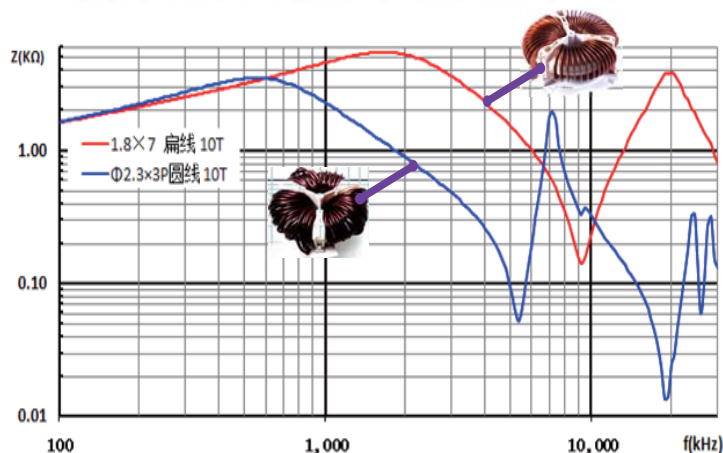

Wire	Turns	L(100KHz)	DCR(25°C)	Δt(50A)
圆线Φ2.3×3P	10T	1.4mH	1.4mΩ	44℃
扁线□1.8×7	10T	1.5mH	1.5mΩ	33℃

应用领域 Applications

- 光伏逆变器
- UPS变频器, 空调, SVG, APF
- 电力输配电, 储能电站
- 电梯, 轨道交通, 新能源汽车

详细规格指标请通过我司或代理渠道查询

参考应用例

Part No.	Indutance	Impedance	DC Resistance	I-rating
	L@0.3V 100KHz	typ.[100KHz]	Per line@25°C	(A)
H73-HTS11-2-N1P-□□	2200μH	1.46KΩ	2.6mΩ	70
H73-HTS11-3-N1P-□□	1100μH	0.78KΩ	1.8mΩ	70
H73-HTS11-4-N1P-□□	520μH	0.42KΩ	1.3mΩ	70
H58-HTS11-2-N1P-□□	1400μH	0.91KΩ	2.2mΩ	55
H58-HTS11-3-N1P-□□	620μH	0.41KΩ	1.7mΩ	55
H58-HTS11-4-N1P-□□	340μH	0.23KΩ	1.1mΩ	55

尺寸: L×W×H (MAX)

H58 80×80×45

H73 100×100×50

