

SPM系列

在所有负载领域实现了高效率化且可大幅削减待机电量的电源模块
适用于4W以下的电源

◎特长

特点（EPM）


- 1. 采用较少的外接部件，轻松完成小型AC/DC的设计
- 2. 有效缩短开短路测试、EMC措施等的设计评估周期
- 3. 实现轻负载时及无负载时的大幅低功耗化
- 4. 支持全球通用输入电压及PFC输出电压（DC110V～420V）
- 5. 采用田村制作所自主研发的结构，大幅降低轻负载时的噪声

◎认证及安全规格

符合各种安全标准（信息机器、音、视频设备、产业机器、家用电器）

外形尺寸/插脚分配

◎SPM系列外形尺寸

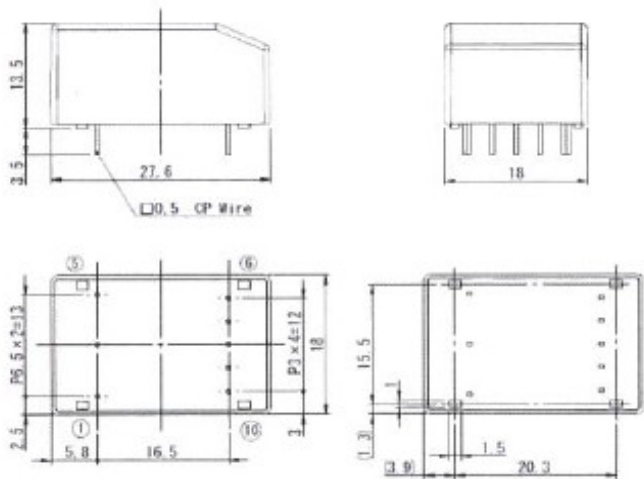

注:1. 尺寸公差如无指明均为 $\pm 0.5\text{mm}$

插脚分配

初级侧			次级侧		
Pin No.	名称	端子说明	Pin No.	名称	端子说明
1	Vin (-)	输入端子 (-)	6	N.C.	未使用端子
2	-	无端子	7	N.C.	未使用端子
3	Drain	噪音调整用端子	8	W1	2次绕组端子
4	-	无端子	9	Vo	输出端子 (+)
5	Vin (+)	输入端子 (+)	10	GND	输出端子 (-)